



HSE ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.







SJ-100-001

— SIZINTI - DÖKÜNTÜ PALETLERİ —



SJ-100-007

- 1, 2 veya 4 varillik sızıntı-döküntü paletleridir.
- Dayanıklı, hareket ettirilebilir platformludur.
- Elle tutacak yerleri olan ve inceleme - pompa daldırma amaçlı delikleri bulunan platform bulunur.
- Kapasite Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- Statik sızıntı-döküntü tutma özelliği vardır.
- Variller forkliftle taşınmadan önce bunların üzerinde durur.
- Birçok forklift markası ve paletli araç ile uyumludur.
- Tümüyle geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.

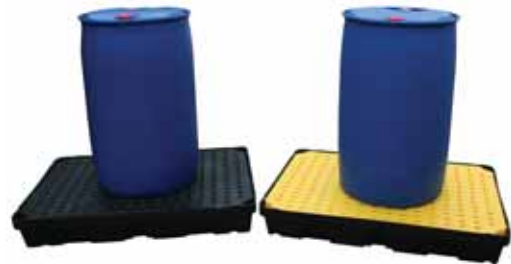

ST1-100-BK-BK + ST1-100-YE-BK



ST1-100-XX-BK tek varillik saklama amacıyla kullanılabilir, çünkü konteyner hacminin en az %25'i (Aslında %48'i) için uygundur. (Sızıntı-döküntü tepsilerinin ayrıntıları için Sayfa 52 ve 53'e bakınız.)



SJ-100-002

	mm	mm	mm	kg	A / B mm	C / D mm		mm			kg	kg
SJ-100-001	440	1300	750	20.5	190 / 815	-	-	630 x 1180 x 55		250	2	650
SJ-100-002							-					
SJ-100-006	280	1380	1290	31	270 / 710	400 / 840		630 x 1180 x 55		250	4	1250
SJ-100-007												
SJ-100-010	480	1380	1290	41	205 / 805	205 / 805		630 x 1180 x 55		485	4	1250
SJ-100-011												
SJ-100-050	600	1000	680	19.5	200 / 690	-		590 x 790 x 40		230	1	400
SJ-100-051												
SJ-100-060	270	2445	660	34	190 / 690	-		590 x 790 x 40		235	4	1250
SJ-100-061												

- 2 varil içindir.
- Avrupa kaynaklı paletlere (1200 mm x 800 mm) ve aynı boydaki plastik paletlere uygundur.
- Ekonomik taşıma / depolama için istiflenebilir.
- Platformuyla birlikte kullanın veya maliyetten tasarruf için Avrupa kaynaklı bir paleti doğrudan toplama haznesinin içine yerleştirin.
- Yüklenen paletler toplama haznesi veya platformun üzerine forklitle koyulup kaldırılabilir.
- Platformun eller ve pompalar için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.
- İdeal çalışma yüksekliğine uygun alçak toplama haznesi.
- Kapasite Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- 4 taraftan forklitle kaldırılabilir ve boşken 2 tarafından palet taşıyıcı ile kaldırılabilir.
- Tümüyle geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.



SJ-2E-COYE



SJ-2E-COYE + SJ-2E-PLAT



SJ-2E-BLK



SJ-2E-COYE

	mm	mm	mm	A / B mm	C / D mm	kg					kg kg
SJ-2E-BLK	380	1310	910	190 / 595	760 / 865	16	-	-	230	2	650
SJ-2E-COYE	45	1215	815	-	-	8	-	-	-	-	-



SJ-2E-BLK + SJ-2E-PLAT

SJ-2E-COYE



SJ-2E-COYE



SJ-2E-COYE



SJ-2E-COYE

Kullanacağınız tahta / plastik paletlerin yeterli dayanıklılıkta ve kusursuz olması son kullanıcı kullanıcının sorumluluğundadır.



SJ-110-006

- İstiflenerek yerden tasarruf sağlar, yenilikçi ve koruyucu tasarım çoklu ünitelerin dağıtım maliyetlerinin büyük oranda düşmesini sağlar.
- Kullanım kolaylığı için yüksekliği azdır (305 mm).
- Yük ağırlığı ve hidrostatik özelliği test edilmiştir.
- 205 litrelik dört adet yağ varili için veya çok sayıda küçük konteyner için fazlasıyla yeterli depolama alanı (1.8 m²) bulunur.
- Platformun eller ve pompalar için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.
- Ürünün çevre dostu ve uygun fiyatlı olması için depolama ve taşıma alanları minimum ölçülerde tutulmuştur.



SJ-110-006




SJ-110-006


- Birçok forklift markası ve paletli araç ile uyumludur.
- Sızıntı-döküntü paletini hareket ettirmeden önce varilleri / kapları indirerek boşaltın.
- Platformun alt kısmının 236 litrelik kapasitesi Avrupa ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- Tümüyle geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Sızıntı-döküntü toplama haznesi verimli istiflemeye uygun tasarlanmıştır, bu şekilde dağıtım ve son kullanıcı için taşıma maliyetleri minimum düzeydedir.



SJ-110-006

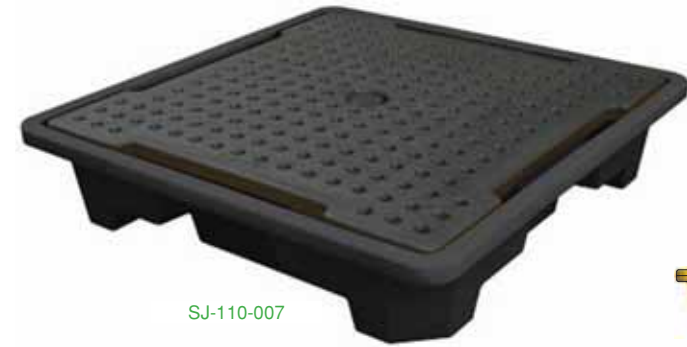

SJ-110-007



	mm	mm	mm	A / B mm	C / D mm	kg						kg	kg
SJ-110-006	305	1460	1460	400 / 840	400 / 840	37		1340 x 1340 x 50		249	4	1250	
SJ-110-007													



SJC2-YE-BK-B-A

SPILLSHAK

- SpillShak-bükülmez, çift duvarlı, kimyasallara dayanıklı ve hava geçirmez polietilen sert kapaklıdır, Jonesco sızıntı-döküntü paletlerini korur.
- Kimyasalların depolanması, varillerin dağıtılması ve tehlikeli atıkların toplanması amaçlıdır.
- Tepe boşluğu yüksektir ve döner pompa ekipmanlarını ve konik hunileri rahatlıkla alır.
- Her iki tarafa da erişim, bir seferde bir taraf olmak üzere iki taraflı erişim, esnek, oluklu, kolaylıkla kayan kepenkler gibi özelliklere sahiptir.
- DIBt onaylı sızıntı-döküntü paletleriyle kullanılabilir.
- Monte edildiğinde sızıntı - döküntü paletinin çevresinde sağlam, derli toplu bir ünite oluşturur; boşken her iki taraftan forkliftle kaldırılabilir.
- Paslanmaz çelik sabitleme seti (10 Cıvata ve 8 vida) ile standart olarak sağlanır.
- 13 mm soket ve Pozidriv tornavida ile kolayca takılır (Takımlar tedarik edilmez).
- Dış yanlarda üniteyi yere cıvatayla tutturmak için (Cıvatalar tedarik edilmez) 4 adet gömülü cep bulunur.
- İkişer depolama bölümü olan 2 yan panel (2 bölüm kapağı standart olarak sağlanmaktadır).
- Uzun halkalı bir asma kilit kullanılabilir, 80 mm düşey boşluk önerilmektedir.




SJC2-YE-BK-B-A



SJC4-YE-BK-B-A



SJC4-YE-BK-B-A

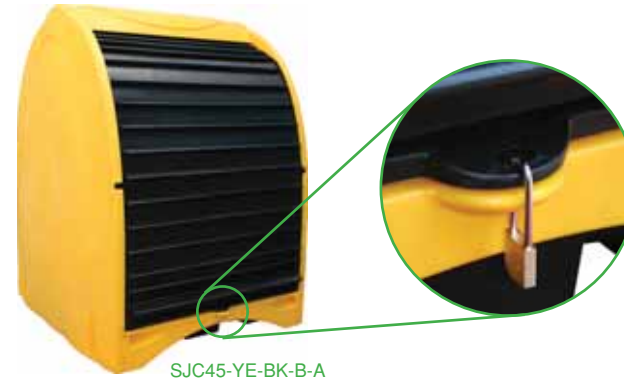


SJC45-YE-BK-B-A




SJ-100-007



SJ-100-001



SJ-100-010

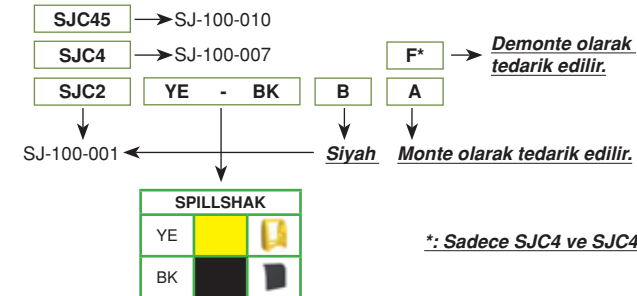

	mm	mm	mm	A x B x C mm	kg						
SJC2-YE-BK-B-A	2110	1565	995	1350 x 1240 x 800	101.5					280	2
SJC4-YE-BK-B-F	2110	1565	1620	1510 x 1210 x 1440	148					280	2
SJC45-YE-BK-B-F	2110	1565	1620	1310 x 1210 x 1440	158					485	4



SJ-600-001/P + SJ-610-001

VARİL TEPSİSİ



SJ-600-001/P

- Kapaklı varil hunisi.
- Standart 205 litrelik varillere uygundur.
- Taşmaları önlemek için büyük leğen bulunur.
- Paslanmaz çelik artık madde filtresiyle¹ birlikte sağlanır.
- %100 geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Kullanılmadığı zamanlar için yağmur suyu ve artık maddelerle dolması menteşeli kapağı sayesinde önlenir.
- 250 derecelik kapak açıklığı ile drenaj leğenine tam erişim sağlanır.
- Standart rengi sarıdır.
- İsteğe bağlı ekstra: Plastik mafsallı mandal sağlanır.



SJ-600-001



SJ-600-001/P




1



1

	mm	A mm	B mm	mm	kg
SJ-600-001	265	485	440	620	-
SJ-600-001/P					✓
					3.8

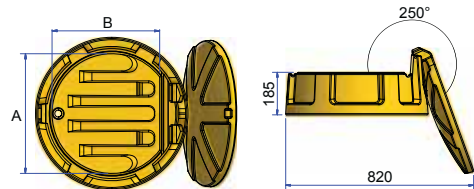

SJ-610-001 + SJ-600-001/P



SJ-610-001



2

2




SJ-610-001

- Varil Tepsisi - damlamalar / sızıntılar-döküntüler için uygun fiyatlı koruma sağlar.
- 205 litrelik varillere uygundur.
- Kolay istifleme için altıgen taban, taşıma ve depolama maliyetlerini düşürür.
- Yüksek pervazlar parçaların/varillerin süzülen sıvıların üst seviyesinde durmasını sağlar.
- Kolay temizleme için düzgün yüzeylidir.
- İç/dış mekanlar için kullanıma uygundur.
- Hafiftir.
- Süzülen sıvıları² dağıtmak için püskürtme kolaylığı vardır.
- %100 geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.

	mm	kg
SJ-610-001	86* / 54**	5
SJ-600-002		

* Varil olmadığında kapasite
** Varil olduğunda kapasite

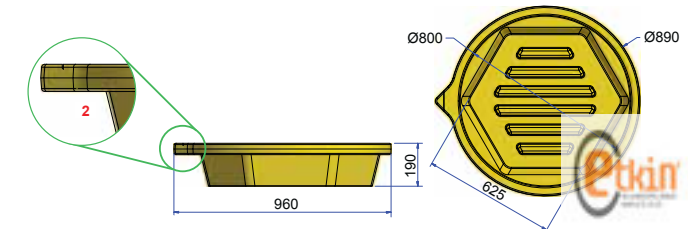




SJ-300-007, WIN-A727 + KIT 102

ÇALIŞMA ZEMİNLERİ



SJ-300-006 + SJ-300-010

- 2 veya 4 varil için polietilen çalışma zeminleri (4 varillik ünite Birleşik Krallık ve birçok Avrupa ülkesinin sızıntı-döküntü paleti yönetmeliklerine uygundur).
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Statik sızıntı-döküntüleri tutmak için ve sıvı dağıtım alanı olarak kullanılabilir.
- Üniteler birleştirilerek daha büyük çalışma zeminleri oluşturulabilir.
- Birleştirme şeritleri bulunur.
- Dayanıklı, yer değiştirebilir polietilen platformdur.
- Ağır işe uygun polietilen erişim rampaları entegre yerleştirme takozları ile çalışma zemini üzerine kilitlebilir, yükleme eğimi kullanıcıya kolaylık sağlar.
- Yüzey yapısı rampa ve platformlar üzerinde kaymaya karşı dayanıklıdır.

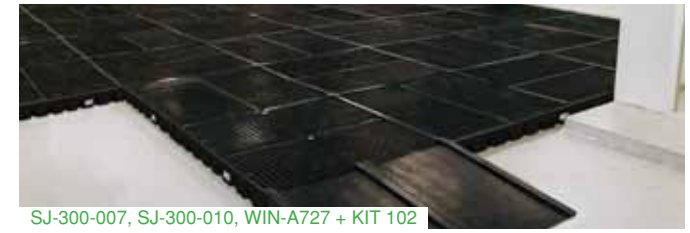

SJ-300-007, SJ-300-010, WIN-A727 + KIT 102



SJ-300-001 + SJ-300-010



SJ-300-002 + SJ-300-010



SJ-300-007



SJ-300-006 + SJ-300-001 + WIN-A727 + SJ-300-010




Kanal Koruyucu

Çapraz Bağlayıcı



	mm	mm	mm	Ø mm	kg		mm					kg	kg
SJ-300-001	150	1600	800	-	24.5	-	755 x 1555 x 60		-	112	2	1350	
SJ-300-002													
SJ-300-006	150	1600	1600	-	45	-	755 x 1555 x 60		-	232	4	2700	
SJ-300-007													
SJ-300-010	180	810	1290	-	15	-	-	-	-	-	-	500	
ÇALIŞMA ZEMİNİ BAĞLAYICILARI													
WIN-A727	40	1500	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WIN-A728		700											
KIT102	-	150	125	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PVC KONNEKTÖR SETİ

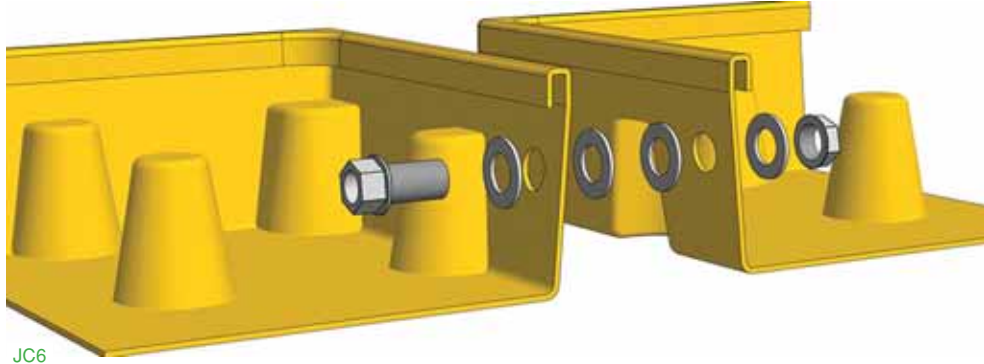

JC6

- Jonesco sızıntı - döküntü paletleri ve çalışma zeminleri için PVC Bağlantı Seti (JC6).
- 1 x 3/4" BSP düz bağlayıcı.
- 4 adet Nitril kauçuk (NBR) conta.
- 1 adet 3/4" BSP cıvata somunu.
- IBC sızıntı - döküntü paletlerine uygun değildir.
- Kimyasal uygunluk konusunda kullanıcı sorumludur.




JC6



JC6



JC6

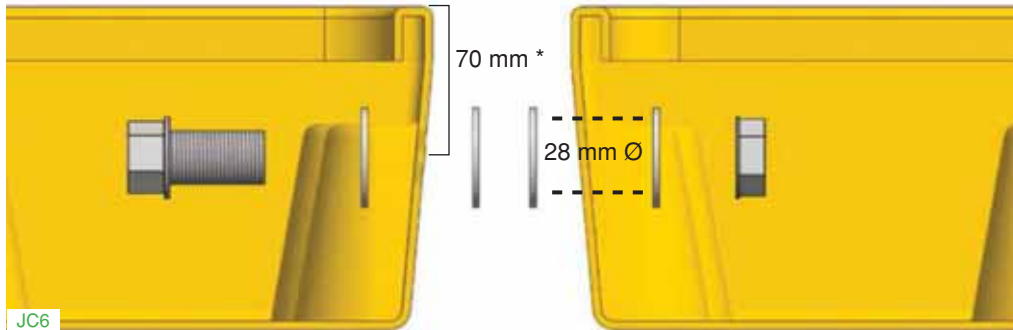

JC6

* Setin tepesinden delikli merkeze kadar (Tüm Jonesco sızıntı-döküntü paletleri).

PVC DRENAJ / MUSLUK SETİ



JC7

- PVC Drenaj / Musluk Seti (JC7).
- 1 adet musluk vanası dişisiyle birlikte 3/4" BSP.
- 1 adet çıkarılabilir musluk kafası.
- 2 adet Nitril kauçuk (NBR) conta.
- 1 adet 3/4" BSP düz bağlayıcı.
- 1 adet 3/4" BSP cıvata somunu.
- Kimyasal uygunluk konusunda kullanıcı sorumludur.




JC7



JC7



JC7

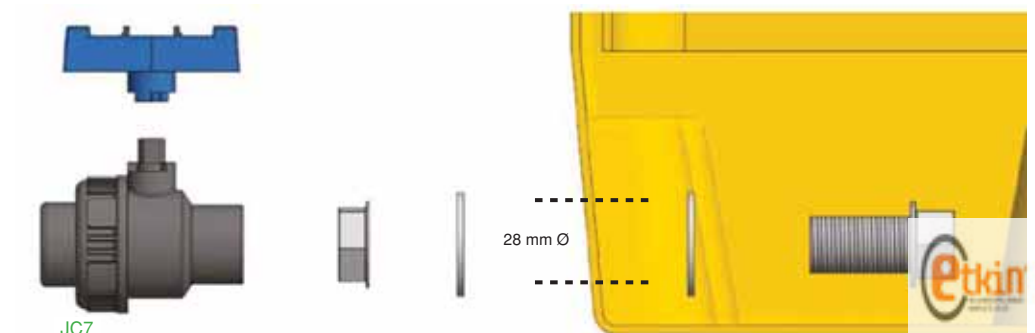

JC7



MODÜLER RAMPALAR



3

- Toplama haznesi ve sızıntı-döküntü depolama üniteleri için farklı yüksekliklerde çok amaçlı rampa ve blok modülleriyle; çok sayıda uygulama için düşük maliyetli bir sistemdir.
- Tek kişinin kullanabileceği şekilde hızlı, kolay ve emniyetlidir.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Çeşitli yük arabalarının genişliklerine uygundur.
- Ekstra emniyet için entegre kilitleme sistemi vardır.
- Endüstriyel kullanım için dayanıklı ve sağlamdır.
- Ergonomik eğim açısı 11°.
- Kaymaz yüzeylidir.
- Depolama / taşıma açısından ekonomiktir.
- Kolay temizlenir.




8



7



1



A



B



C

		mm	mm	mm	kg
JR1		150	1000	750	9
JRB1		165	795	750	



5



2



6



9

				mm	mm
1	SJ-300-001 / 002	•	-	150	1000
	SJ-300-006 / 007	•	-		
2	SJ-100-060 / 061	••	•	300	1750
3	SJ-100-006 / 007	••	•		
4	SJ-110-006 / 007	••	•		
5	SJC4-YE-BK-B-F	••	•		
6	SJ-100-001 / 002	•••	•••	450	2500
7	SJC2-YE-BK-B-A	•••	•••		
8	SJ-100-010 / 011	•••	•••		
9	SJC45-YE-BK-B-F	•••	•••		



1



SJ-510-001 + SJ-510-003

IBC DEPOLAMA




SJ-510-001 + SJ-510-003

- İstiflenebilir - yerden tasarruf, yenilikçi, koruyucu tasarım çok sayıda ünite için çok düşük dağıtım maliyeti sağlar.
- Kullanım kolaylığı açısından düşük yüksekliktedir (700 mm).
- Yalnızca platform ve desteklerle yerinde¹ kullanılan döküntü paletidir.
- Yük ağırlığı ve hidrostatik testten geçmiştir.
- Bir IBC veya çok sayıda küçük kap için fazlasıyla yeterli depolama alanı (2.5 m²) vardır.
- Platformun eller ve pompaların daldırılması için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.






SJ-510-001



SJ-510-001

- Ürünü çevre dostu ve uygun fiyatlı olması için depolama ve taşıma alanları minimum ölçülerde tutulmuştur.
- Birçok forklift markası ve paletli araç ile uyumludur, ihtiyaç olduğunda uzatma parçaları kullanılır.
- Hareket ettirmeden önce IBC ve boş sızıntı-döküntü paletini çıkarın.
- Platform alt kısmının kapasitesi 1180 litredir ve Avrupa ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Sızıntı-döküntü toplama haznesi verimli istiflemeye uygun tasarlanmıştır, bu şekilde dağıtım ve son kullanıcı için taşıma maliyetleri minimum düzeydedir.
- Kendine özgü sızıntı-döküntü muhafaza haznesi vardır.
- Jonesco SJ-510-003 dağıtıcı ile uyumludur.

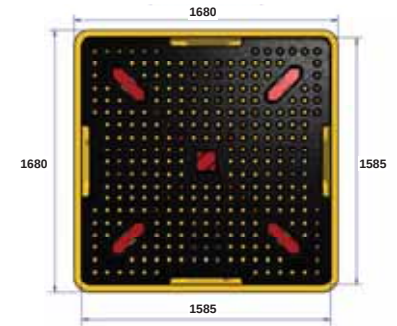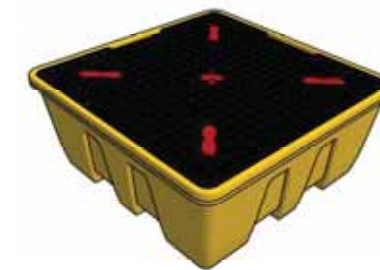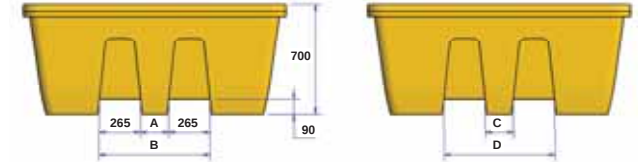


	↑ mm	→ mm	↘ mm	A / B mm	C / D mm	kg	mm	mm	kg	kg	kg	kg
SJ-510-001	700	1680	1680	180 / 710	180 / 710	86	1585 x 1585 x 90	1260	1	2400	1	2400
SJ-510-002	790	640	590	-	-	9	-	-	100	-	-	-

- İstiflenebilir - yerden tasarruf, yenilikçi, koruyucu tasarım çok sayıda ünite için çok düşük dağıtım maliyeti sağlar.
- Kullanım kolaylığı için yüksekliği azdır (575 mm).
- Yalnızca platform ve desteklerle yerinde kullanılan sızıntı-döküntü paleti.
- Yük ağırlığı ve hidrostatik testten geçmiştir.
- Platformun eller ve pompaların daldırılması için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.
- Ürünü çevre dostu ve uygun fiyatlı olması için depolama ve taşıma alanları minimum ölçülerde tutulmuştur.
- Birçok forklift^A markası, paletli araç ve paletli istifleyici^B ile uyumludur, ihtiyaç olduğunda uzatma parçaları kullanılır.
- Hareket ettirmeden önce IBC'leri çıkarın ve sızıntı-döküntü paletini boşaltın.
- Platform alt kısmının kapasitesi 1165 litredir ve Avrupa ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Kendine özgü sızıntı-döküntü toplama haznesi verimli istiflemeğe uygun tasarlanmıştır, bu şekilde dağıtım ve son kullanıcı açısından taşıma maliyetleri minimum düzeydedir.
- Jonesco SJ-500-008 dağıtıcı ile uyumludur.



SJ-520-001



SJ-520-001 + SJ-500-008



SJ-520-001



SJ-520-001

	mm	mm	mm	kg						kg	kg
SJ-520-001	575	2260	1465	116		1365 x 1080 x 90		1200	2	3000	
SJ-520-002											
SJ-500-008	665	640	590	8	-	-	-	100	-	-	-



SJ-500-001

- Tekli ve çiftli IBC paletleri.
- Tekli IBC sızıntı-döküntü paleti platformlu veya platformsuz kullanılabilir.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Platformun eller ve pompaların daldırılması için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.
- Kapasite Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- Platformlar yerindeyken merkezi destek her zaman kullanılmalıdır.



SJ-500-002



SJ-500-005



SJ-500-001



SJ-500-001 + SJ-500-007

- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Birçok forklift markası ve paletli araç ile uyumludur, ihtiyaç halinde uzantılar kullanın.
- Sızıntı - döküntü paletini hareket ettirmeden önce IBC'yi çıkarın ve paleti boşaltın.
- Sağlam yapı.
- Ergonomik tasarım.
- Jonesco SJ-510-007 / SJ-510-008 dağıtıcı ile uyumludur.




SJ-500-003 + SJ-500-008



SJ-500-004



SJ-500-003 + SJ-500-008

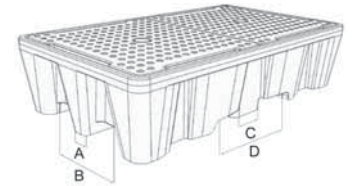

	mm	mm	mm	A / B mm	C / D mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
SJ-500-001	1000	1450	1450	160 / 665	-	95	1340 x 1340 x 50	1120	1	2000			
SJ-500-002													
SJ-500-003	575	2450	1450	175 / 825	335 / 820	119	1340 x 1340 x 50	1130	2	3000			
SJ-500-004													
SJ-500-005	1000	1450	1450	160 / 665	-	74	-	-	1120	2000			
SJ-500-006													
SJ-500-007	1065	640	59	-	-	13	-	-	100				
SJ-500-008	665			-	-	8	-	-					




SJ-545-YE + SJ-500-008

- Platformsuz çiftli IBC sızıntı-döküntü paletidir.
- Kolay kullanım için yüksekliği azdır (575 mm).
- Yük ağırlığı ve hidrostatik testten geçmiştir.
- Yüklü olduğu zaman inceleme ve pompaların daldırılması için yeterli açıklıkları bulunur.
- Çoğu forklift^A markası ve paletli istifleyici^B ile uyumludur, ihtiyaç olduğunda uzatma parçaları kullanın.



SJ-545-YE

- Paletli araçlara uygun değildir.
- Hareket ettirmeden önce IBC'leri çıkarın ve sızıntı-döküntü paletini boşaltın.
- Destek yüzeyinin tepesine kadar 1122 litre olan kapasite Avrupa ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- IBC yerine 2 adet tahta palet (1200 x 1000 mm) içerir.
- Destek yüzeyi üzerinde 32 mm boşluk bulunur.
- Bu set forkliftle veya bir yandan istiflenirken paletli istifleyiciyle kaldırılabilir.
- Jonesco SJ-500-008 dağıtıcı ile uyumludur.



	mm	mm	mm	kg				kg
SJ-545-YE	575	2300	1360	75				3000
SJ-545-BLK								
SJ-500-008	665	640	590	8				



SJ-545-YE



SJ-545-YE




SJ-520-095

- Yalnızca setle çevrelenmiş alanlar için kullanılır.
- Kullanım kolaylığı için yüksekliği azdır (570 mm).
- Yük ağırlığı ve hidrostatik testten geçmiştir.
- Birçok forklift markası, paletli araç^A ve paletli istifleyici^B ile uyumludur, ihtiyaç olduğunda uzatma parçaları kullanın.
- Hareket ettirmeden önce IBC'leri çıkarın.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Jonesco SJ-510-008 dağıtıcı ile uyumludur.



SJ-520-095



	mm	mm	mm	kg				kg
SJ-520-095	570	2165	1365	86				3000


- Büyük entegre dağıtım alanı olan IBC sızıntı - döküntü paleti.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Platformun eller ve pompaların daldırılması için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.
- Platform yerindeyken merkezi destek her zaman kullanılmalıdır.
- Platformsuz kullanılabilir.
- 10 litre mini hazneli yükseltilmiş dağıtım alanı vardır.
- Kapasite Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD yönetmeliklerine uygundur.
- İdeal çalışma yüksekliği için düşük haznelidir.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Birçok forklift markası ve paletli araç ile uyumludur, ihtiyaç halinde uzantılar kullanılır.
- Sızıntı - döküntü paletini hareket ettirmeden önce IBC'yi çıkarın ve paleti boşaltın.
- Sağlam yapılıdır.
- Ergonomik tasarımıdır.



SJ-525-B-YE



SJ-525-BK-YE



	mm	mm	mm	A / B mm	kg	mm	mm	mm	mm	kg	kg
SJ-525-BK-YE	750	2000	1490	230 / 670	112	1335 x 1335 x 50	1120	1	2000		
SJ-525-BK-BK											
SJ-525-B-YE	750	2000	1490	230 / 670	91	-	-	1120	1	2000	
SJ-525-B-BK						-	-				

IBC DAĞITICI



SJ-500-007



SJ-500-008



SJ-510-003

- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Tüm Jonesco IBC sızıntı-döküntü paletleri için uygundur.
- Taşmalar yeniden IBC sızıntı-döküntü paletine akar.
- Kolay temizlenir.
- Ergonomik tasarımıdır.
- Sağlam yapılıdır.
- Tekli IBC sızıntı-döküntü paletleri için tabanla birlikte kullanılmalıdır.



SJ-500-007 + SJ-500-008 + SJ-510-003

	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
SJ-500-007	1065			13							
SJ-500-008	665	640	590	8							
SJ-510-003	790			9							



SJ-400-001

VARİL TAŞIMA ARABASI


VARİL TAŞIMA ARABASI



- Dengeli tasarımı sayesinde kolay kullanımlıdır.
- %100 geri dönüşümlü polietilenden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 250 litredir.
- Hareketli dağıtma ünitesi ve haznesi olarak idealdir.
- Kolay temizlenir, sıvı ön tarafa akar.
- Sızmalara karşı optimum dayanım ve emniyet için çift duvarlı yapıdadır.
- Standart olarak lastik tekerlekli dir¹.
- Varil mandallı bağlama kayışı ile emniyete alınmıştır².



- Büyük oluklu dağıtma alanı, üzerinde duran varilin küçük sızıntılar-döküntüleri için idealdir³.
- Sağlam kulpludur⁴.
- 3 litreye kadar dikey dökülme koruması⁵.
- Tekerlekler ve dönme freni bulunur⁶.
- Kolay dikey yükleme ve depolama için emniyet desteği yerine kilitleme⁷.
- Yatay konumlandırmayı ve taşıma işlemini kolaylaştırmak için 2 ayak desteği⁸.



	mm	mm	mm	kg					kg
SJ-400-001	680	815	1740	41		250	1	✓	300
SJ-400-003								✓	



SJ-200-003 + SJ-200-002

YATAY VARİL DEPOLAMA / VARİL RAFI



SJ-200-003

- Varil rafı tabanı ve varil rafı.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Dağıtım ve depolama için idealdir.
- Varil rafı - maksimum 2'li istif (Toplam 4 varil) özelliklidir.
- Birçok forklift tipine uygundur.
- Varil rafı yalnızca varil rafı tabanı ile kullanılır.
- Forkliftle kaldırmadan önce varilleri çıkarın.




SJ-200-002



SJ-200-001




SJ-200-002

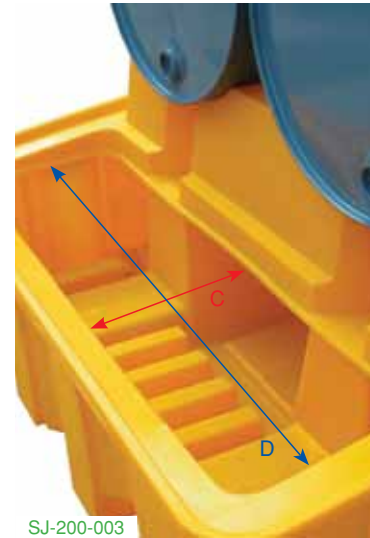

SJ-200-003



SJ-200-004



	mm	mm	mm	A / B mm	C / D mm	kg				kg
SJ-200-001	390	1375	940	430 / 840	-	25		-	2	1000
SJ-200-002										
SJ-200-003	635	1375	1350	440 / 540	345 x 1185	46		450	2	1000
SJ-200-004										





ST1-20-YE-BK + ST1-30-YE-BK

SIZINTI - DÖKÜNTÜ TEPSİLERİ



ST1-60-YE-BK



ST1-20-BK-BK



ST1-60-B-BK



ST1-20-YE-BK

- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Platformun eller ve pompaların daldırılması için inceleme delikleri ve açıklıkları bulunur.
- Laboratuvarlar, üniversiteler, okullar, garajlar, çiftlikler ve benzeri yerler için idealdir.
- Platform yüzeyi kaymaz.
- Platformlu veya platformsuz kullanılabilir.
- Avrupa tipi bir paletle ekonomik taşıma ve depolamaya uygun istiflelenebilir.
- Kolay temizlenir.

ST1-100-XX-BK tek varillik saklama amacıyla kullanılabilir, çünkü konteyner hacminin en az %25'i (aslında %48'i) için uygundur.



ST1-60-GR-BK



ST1-30-YE-BK



ST1-100-BK-BK**



ST1-40-YE-BK



ST1-100-YE-BK**

	mm	mm	mm	kg		mm			kg	kg
ST1-20-XX-BK	155	600	400	3	YE GR BK	390 x 590 x 25		20	50	
ST1-20-B-BK				2	- - -	-		28	-	
ST1-30-XX-BK	155	805	405	4.5	YE GR BK	395 x 795 x 25		30	50	
ST1-30-B-BK				3	- - -	-		39	-	
ST1-40-XX-BK	155	800	600	6.5	YE GR BK	590 x 790 x 40		40	100	
ST1-40-B-BK				3.5	- - -	-		60	-	
ST1-60-XX-BK	175	1000	600	9	YE GR BK	590 x 990 x 40		60	200	
ST1-60-B-BK				5	- - -	-		87	-	
ST1-100-XX-BK**	175	1200	800	14	YE GR BK	790 x 1190 x 40		100	210	
ST1-100-B-BK				6.5	- - -	-		143	-	

XX = Platform rengi, YE = Sarı, GR = Yeşil, BK = Siyah.

Lütfen belirtiniz.





UNIKART / TAŞINABİLİR KAP

- Çoklu uygulamalar için (kumtaşı / tuz, kum, emiciler, gübre, hayvan yemi, bahçecilik, kömür / kütük, vb.) hareketli kova.
- İç ve dış mekanlarda kullanıma/depolamaya uygundur.
- Alandan tasarruflu, derli toplu tasarım, sağlam lastik tekerlekli ve su akması için eğimli kapaklıdır.
- 75 litre kapasitelidir - sabit bir üniteden sürekli yeniden dolum yapılır.
- Kolay kullanımlı ergonomik kulpludur - yük arabasını itmek için dış kulplar ve çekmek için iç kulplar kullanılır.
- Uygun dağıtım / yükleme için kapak düşey pozisyonda emniyete alınabilir.
- Kolay manevra yapmak için akıllı denge noktası; yaya kapı boşluğuna sığar.
- Kolay temizlenir ve ekonomik taşıma için istiflenebilir.
- Ağır işe uygundur.
- %100 geri dönüşümlüdür, kimyasal dayanıklılığı olan polietilenden yapılmıştır.
- -40°C'a kadar kullanılabilir.
- Ekstralar: Lazer Logo hizmeti sağlanır, daha gelişkin hava şartları direnci için lastikle yalıtım ve mafsallı mandal seçeneği (Asma kilitte kilitlenebilir, asma kilit tedarik edilmez), kürek (WIN-A607).



WJ75-CORE



WJ75-COYE



WJ75P-COGR




WJ75-CORE



WJ75-COGR



WJ75P-COYE

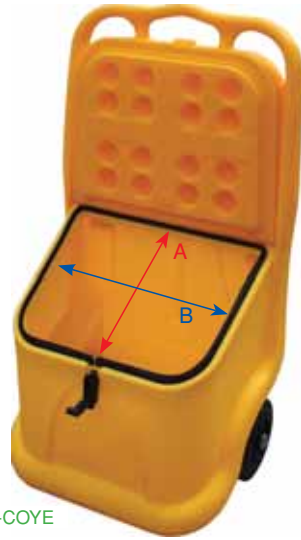

WJ75P-COYE

	mm	mm	mm	A x B mm	kg			
WJ75-COYE								
WJ75-CORE	1070	590	435	350 x 450	11		75	+50°C / -35°C
WJ75-COGR								

Lastik conta ve Plastik dirsek seçeneği (kodlama örneği: WJ75P-CORE).





JBS400R-COYE

ÇOK AMAÇLI KUTULAR



JBS110-COYE + WIN-A607

- Kumtaşı, kum ve tuzun iç ve dış mekanlarda depolanması için.
- Petrol pompa alanları için idealdir.
- Açılı kapak suyun akmasını sağlar.
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Ağır işe uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- İsteğe bağlı ekstralar: Logo hizmeti sağlanır¹, plastik dirsek² (Kodlama örneği: JBS110P), kürekler, sayfa 65 ile karşılaştırın.



JBS130-COYE

- Kumtaşı, kum ve tuzun iç ve dış mekanlarda depolanması için.
- Alandan tasarruf sağlar, ince tasarımıdır, duvar yerleştirme için tasarlanmıştır.
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Forklift erişimlidir.
- Kolay taşıma için istiflenebilir.
- Ağır işe uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.



JBS110-CORE




JBS110-COGR



JBS110P-COYE

	mm	mm	mm	A x B mm	kg				#
JBS110-COYE									1
JBS110-COGR	570	650	500	380 x 560	9.5		110	+50°C / -35°C	10
JBS110-CORE									1

- Minimum sipariş



JBS130-COYE + WIN-A607



JBS200-COYE

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg			
JBS130-COYE									
JBS130-COGR	750	850	500	145 / 465	370 x 745	13		130	+50°C / -35°C
JBS130-CORE									
JBS200-COYE	885	1005	590		430 x 875	17		200	

Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.





JBS400R-COYE


- Kumtaşı, kum, tuz, emici maddeler, denizcilik ekipmanları, vb. gibi malzemelerin iç ve dış mekanlarda depolanması için.
- Dengelidir ve tek başına durabilir.
- Kumtaşıyla doldurulduğunda eğilmeyi önleyen ağır iş kasası bulunur.
- Kapasite: 400 litredir.
- Kolay erişim için kapak 180° açılır, açılı tasarım suyun akmasını sağlar.
- Forklift ve paletli araç erişimi.
- İstiflenebilir (3 kutu / palet).
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.



JBS400R-COYE

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg			
JBS400R-COYE	885	1000	755	170 / 440	420 x 880	24.5		400	+50°C / -35°C

Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.



- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Kumtaşı, kum ve tuzun iç ve dış mekanlarda depolanması içindir.
- Forkliftle taşınabilir.
- Kapak kullanıcı tarafından takılabilir.
- Açılı kapak suyun akmasını sağlar.
- Kumtaşıyla doldurulduğunda eğilmeyi önleyen ağır iş kasası bulunur.
- Kam kilidi, kapak sınırlayıcı kayışlar ve topuz standart olarak sağlanır (KIT105).
- Asma kilitte kilitlenebilir (Asma kilit tedarik edilmez).
- Ağır işe uygundur.
- Kolay taşıma için istiflenebilir.
- Standart 20'lik konteyner için 200 ünite.
- İsteğe bağlı ekstra: Tekerlekler (KIT103).




JBS500-COYE



JBS500-COOR




JBS500-COYE

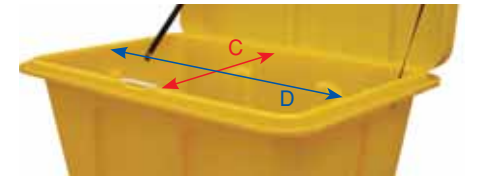

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg			
JBS500-COYE	830	1265	850	190 / 660	710 x 1120	25.5		500	+50°C / -35°C
JBS500-COOR									

Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.



A yellow plastic storage bin with a white lid is positioned on a brick patio. The bin has a large, irregular white mark on its lid. It is situated next to a brick wall and a glass door. The ground is covered with some fallen leaves.



JBS400R → 400 l
JBS200 → 200 l
JBS130 - COYE / **JON** - **BW** - **A** → Logo A
 ↓ ↓ ↓
 130 l Renk Logo kodu Siyah/Beyaz
 ↑ ↑ ↑
 Gümüş/Siyah

JPELLE/BR



Plastik Kürek

	 mm	 mm	 mm				
J-ADR-SF03	965	245	315	1.1	-		-30°C / +80°C
J-PELLE/BR	480 / 715	205	100	0.35	-		
J-PELLE/BR/CLIP					✓		
WIN-A607	355	170	230	0.3	-		-30°C / +80°C



JBS130-COGR



JBS110-COGR


- Kimyasal maddeler ve sızıntı-döküntü ekipmanı için iç ve dış mekan depolaması.
- Petrol pompa alanları için idealdir.
- Açılı kapak suyun akmasını sağlar.
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Ağır işe uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- İsteğe bağlı ekstralar: Logo hizmeti¹, plastik dirsek² (Kodlama örneği: JBS110P).



JBS110P-CORE



JBS110-COGR

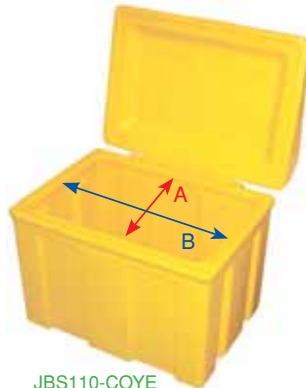


JBS110-COYE

	mm	mm	mm	A x B mm	kg				#
JBS110-COYE									1
JBS110-COGR	570	650	500	380 x 560	9.5		110	+50°C / -35°C	10
JBS110-CORE									1

- Minimum sipariş.



JBS130 + KIT104



JBS200-COYE



JBS130-COGR



JBS130P-CORE

- Kimyasal maddeler ve sızıntı-döküntü ekipmanı için iç ve dış mekan depolaması.
- Alandan tasarruf sağlar, ince tasarımıdır, duvar yerleştirme için tasarlanmıştır.
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Forklift erişimlidir.
- Kolay taşıma için istiflenebilir.
- Ağır işe uygundur.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- İsteğe bağlı ekstralar: Çift logo imkanı, asma kilit imkanı (KIT104, asma kilit tedarik edilmez).

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg			
JBS130-COYE									
JBS130-COGR	750	850	500	145 / 465	370 x 745	13		130	+50°C / -35°C
JBS130-CORE					430 x 875	17		200	
JBS200-CORE	885	1005	590						


Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.






JBS400R-COYE

- Emici maddeler, denizcilik ekipmanları, vb. malzemelerin iç ve dış mekanlarda depolanması içindir.
- Dengelidir ve tek başına durabilir.
- Ağır işe uygundur.
- Kapasite: 400 litredir.
- Kolay erişim için kapak 180° açılır, açılı tasarım suyun akmasını sağlar.
- Forklift ve paletli araç erişimlidir.
- İstiflenebilir (3 kutu / palet).
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.



JBS400R-COYE

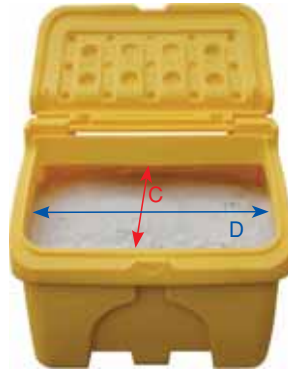

KIT103

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg					
JBS400R-COYE	885	1000	755	170 / 440	420 x 880	24.5		400	+50°C / -35°C	-	-
KIT103	100	-	-	-	-	1.3	-	-	-	2	2

Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.



JBS400-COYE


- Emici maddeler, denizcilik ekipmanları, vb. gibi malzemelerin iç ve dış mekanlarda depolanması içindir.
- İstiflenebilir.
- Açılı kapak suyun akmasını sağlar.
- Forklift ve paletli araç erişimlidir.
- Kolay erişim için büyük açıklıklıdır.
- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.
- Standart olarak plastik dirsekler ve dingil pimi bulunur.
- İsteğe bağlı ekstralar: Tekerlekler ve 2 adet fren (Tekerlekler ve 2 adet fren için önerilen ürün kodu: KIT103).




KIT103



JBS400-COYE + KIT103



JBS400-COYE



	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg					
JBS400-COYE	790	1200	600	200 / 800	410 x 1110	22.5		400	+50°C / -35°C	-	-
KIT103	100	-	-	-	-	1.3	-	-	-	2	2

Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.



JBS500-COYE

- Kimyasal madde ve sızıntı-döküntü ekipmanları, can yelekleri, bahçecilik aletleri, vb. için genel depolama kutusudur.

- Forkliftle taşınabilir.

- Kullanıcı tarafından takılan kapakı vardır.

- Açılı kapak biriken suyun akmasını sağlar.

- Kam kilidi, kapak sınırlayıcı kayışlar ve topuz standart olarak tedarik edilir (KIT105).

- Asma kilitle kilitlenebilir (Tedarige dahil edilmemiştir).

- Ağır işe uygundur.

- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.

- Kolay taşıma için istiflenebilir.

- Standart 20'lik konteyner için 200 ünite.

- İsteğe bağlı ekstra: Tekerlekler ve frenler (KIT103).

- OPA 90 (Oil Pollution Act, USA) uyumlu denizcilik sızıntı-döküntü setleri için konteyner olarak kullanılmak üzere uluslararası turuncu renkte mevcuttur.



JBS500-COOR




JBS500-COYE + KIT103



JBS500-COYE + KIT103

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg					
JBS500-COYE	830	1265	850	190 / 660	710 x 1120	22					
JBS500-COOR											
KIT103	100	-	-	-	-	1.3				2	2


Talep üzerine diğer renkler de mümkündür.



JBS500B-COYE + KIT103



JBS500B-COOR + KIT103

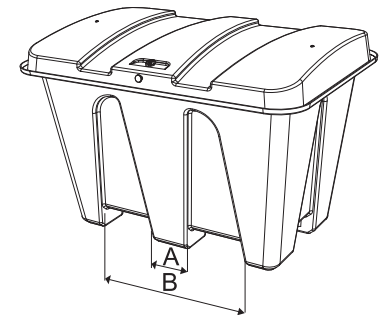

- Genel atık yığınları, pastaneler, konaklama sektörü, fabrikalar, ambarlar, gıda endüstrisi, ecza şirketleri, imalat sektörü, kimya sektörü, hastaneler, bakım evleri, çamaşır yıkama fabrikaları vb. gibi alanlar için uygundur.

- Sıvılar için uygun değildir.

- Ağır işe uygundur.

- Tamamen geri dönüşümlüdür, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklı polietilenden yapılmıştır.

- Forkliftle taşınabilir.

- İsteğe bağlı ekstra: Tekerlekler ve 2 adet fren (Tekerlekler ve 2 adet fren için önerilen ürün kodu: KIT103).

- Kullanıcı tarafından takılabilen kam kilitle kapak, kapak sınırlandırıcı kayışlar ve topuz bulunur.

- Açılı kapak suyun akmasını sağlar.

- Asma kilitle kilitlenebilir (Tedarige dahil edilmemiştir).

- Kolay temizlenebilir, hijyenik, düzgün iç tasarımı vardır.

- Ekonomik taşıma ve ambarlama için istiflenme özelliği vardır.

	mm	mm	mm	A / B mm	C x D mm	kg						
JBS500B-COYE	740					16						
JBS500B-COOR												
JBS500-COYE		1265	850	190 / 660	710 x 1120				500	+50°C / -35°C		
JBS500-COOR	830					22						
KIT103	100	-	-	-	-	1.3			-	-	2	2




JBWA70



Acil durum anahtarı donanımı


Kabin anahtarı saydam bir plaka arkasında bulunur, iki plastik bağlayıcı ile tutturulmuştur. Acil bir durumda, saydam plaka kırılarak kabin anahtarı alınabilir. Aynı plastik bağlayıcılar kullanılarak yeni bir saydam plaka takılabilir.



- Lastik conta ve polikarbonat pencereler.
- Sol veya sağ menteşeli monte özelliğidir.
- Plastik dirsekler ve dingil pimleri¹ veya plastik kilitler ve kırılabilir camlı anahtar bölmesi² bulunur (2 anahtar, 2 saydam plaka ve kullanıcının monte edebilmesi için sağlanmış 2 adet bağlayıcısı vardır).
- JBDA85 - 'T' kulplu kapı kilidi³.
- İsteğe bağlı ekstralar: Fabrika tarafından takılmış alarm, kodlama örneği: JBKA70A.

Fabrika tarafından takılan alarm

Küçük bir anahtar ile etkinleştirilir, 95 dB gücündedir. İçinde 9V alarmı bulunur, etkinleştirildiğinde üç dakikalık otomatik resetleme özelliği vardır. Alarm ekipmanının kullanımını engellemez. Kodlama örneği: JBKA70A.

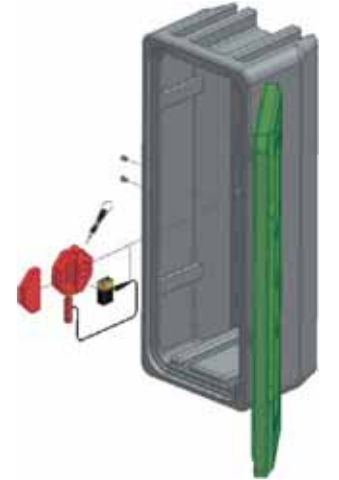

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwriting practice area for page 78, featuring multiple horizontal dotted lines for text entry.

Handwriting practice area for page 79, featuring multiple horizontal dotted lines for text entry.





